

## Universal-S

Uzávěr pro dopravníky s vertikálním zdviháním transportovaného objektu  
(univerzální stropní uzávěr)

### Popis produktu

Univerzální střešní uzávěr Universal-S je zkonstruován jako robustní posuvný uzávěr, který je vhodný pro montáž s omezeným místem na stropě a podlaze. Oblastí použití je například požární ochrana pro etážové dopravníky a odpadové šachty. Systém slouží k přepažení a utěsnění průchozích podpěr a nosných prostředků pomocí manžet. V závislosti na místě montáže může být uzávěr vyroben v jednodílném nebo vícedílném provedení. Není potřeba žádné obložení šachty zvedáku. Splňuje požadavky třídy požární odolnosti T 90 a je přezkoušen dle DIN 4102-5.

**Konstrukce** požární uzávěr pro dopravníkové tratě

**Směr uzavírání** zleva doprava • zprava doleva

**Požární odolnost** T 90

**Znovuotevření** manuálně

**Vhodné pro** etážový dopravník • odpadové šachty • etážové zvedáky

## Konstrukční provedení (Systémový výkres)

### Požadovaná kvalita stropu

Železobeton

$d \geq 150 \text{ mm}$


### Technická proveditelnost

LH

400 mm - 900 mm

LB

200 mm - 800 mm

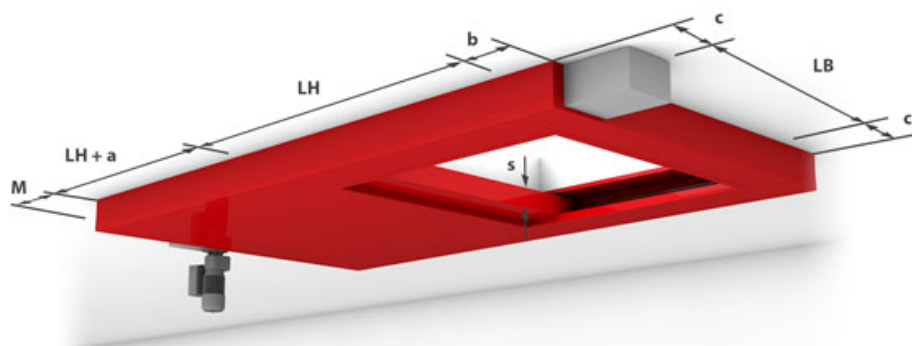

**a** = 285    **b** = 215    **c** = 262    **s** = 100    **M** = 195