

## Universal-S

Uzávěr pro dopravníky s vertikálním zdviháním transportovaného objektu  
(univerzální stropní uzávěr)

### Popis produktu

požární uzávěr pro dopravníkové tratě

Univerzální stropní uzávěr Universal-S je zkonstruován jako robustní posuvný uzávěr, který je vhodný pro montáž s omezeným místem na stropě a podlaze. Oblastí užití je například požární ochrana pro etážové dopravníky a odpadové šachty. Systém slouží k přepažení a utěsnění průchozích podpěr a nosných prostředků pomocí manžet. V závislosti na místě montáže může být uzávěr vyroben v jednodílném nebo vícedílném provedení. Není potřeba žádné obložení šachty zvedáku. Splňuje požadavky třídy požární odolnosti T 90 a je přezkoušen dle DIN 4102-5.

---

<b>Konstrukce</b>	požární uzávěr pro dopravníkové tratě	<b>Vhodné pro</b>	etážový dopravník • odpadové šachty
<b>Směr uzavírání</b>	z leva do prava • z prava do leva		
<b>Znovuotevření</b>	manuálně		

---

## Konstrukční provedení (výkres systému)

### Požadovaná kvalita stěny

Železobeton

$d \geq 150 \text{ mm}$


### Technická proveditelnost

SV

SŠ

400 mm - 900 mm

200 mm - 800 mm

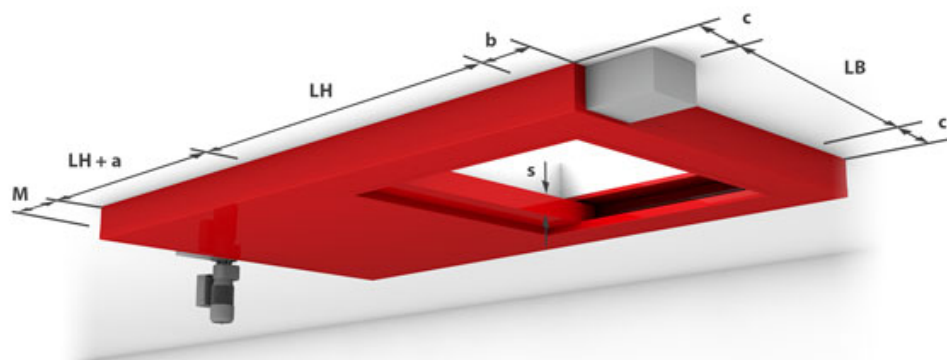

**a** = 285   **b** = 215   **c** = 262   **s** = 100   **M** = 195