STÖBICH®



Popis produktu


Ideální pro účinnou požární ochranu při velkých rozměrech otvorů: U textilního požárního uzávěru Fibershield-P je schválena šíře do 10 m a rolovací výška do 7,6 m. Větší rozměry jsou však také technicky možné. Díky použití různých typů tkaniny je možné dosáhnout různých tříd požární ochrany. Jedinečný pohonný systém plně dostačuje k pohybu uzávěru. Standardně je Fibershield-P vybaven pohonným systémem „Gravigen“, který uzavírá bez energie a nutnosti protipožárních kabelů. Fibershield-P nabízí při řešení specifických požadavků našich zákazníků velkou míru svobody, jelikož je dostupný v mnoha konstrukčních variantách.

Konstrukce	textilní požární uzávěr
Dosažitelné cíle ochrany	EI – s požárně bezpečnou zónou • EI – se sprinklery
Doklad o použitelnosti	Všeobecné schválení stavebního dozoru (Z-6.60-2127)
Tkanina	Heliotex • Protex 1100.1 A2
Úsek bez požárního zatížení	Heliotex: EI 30/60/90 min 20/30/50 cm • Protex: EI 30/60/90 min 100/150/200 cm
Doklad	Z-6.60-2127 • UB III/B-07-010-1 • LP-1216.2/02 • UB III/08-033 • UB III/B-04-045 • UB 3.1/ 09-018 • UB 3.3/09-202 • UU IV/00-39-1 • 08/32309876 • 2011-Efectis-R0495
Směr uzavírání	z vrchu dolů
Požární odolnost	E 30 • E 60 • E 90 • E 120 • EW 30 • EW 60 • EW 120 • klasifikováno podle DIN EN 13501-2
Uzavírací cykly	C2

Konstrukční provedení (Systémový výkres)

Klasifikace	Tkanina	Šířka systému (SB)	Rolovací výška (AL)	t (mm)	h (mm)
EW 90	Heliotex EW	≥ 0,8 m - ≤ 10 m	≤ 2 m	190	250
EW 90	Heliotex EW	≥ 0,8 m - ≤ 10 m	≤ 6 m	235	290
E 90 / EW 30	Protex 1100.1 A2	≥ 0,8 m - ≤ 1,6 m	≤ 3,5 m	190	250
E 90 / EW 30	Protex 1100.1 A2	≥ 1,6 m - ≤ 10 m	≤ 3,5 m	190	200
E 90 / EW 30	Protex 1100.1 A2	≥ 0,8 m - ≤ 10 m	≥ 3,5 m - ≤ 6 m	190	250
E 90 / EW 30	Protex 1100.1 A2	≥ 0,8 m - ≤ 10 m	≥ 6 m - ≤ 7,6 m	235	290

(Nestandardní velikosti na vyžádání – technicky možné až do rozměrů 22 x 9 m (Protex 1100.1 A2) nebo 12 x 6 m (Heliotex))

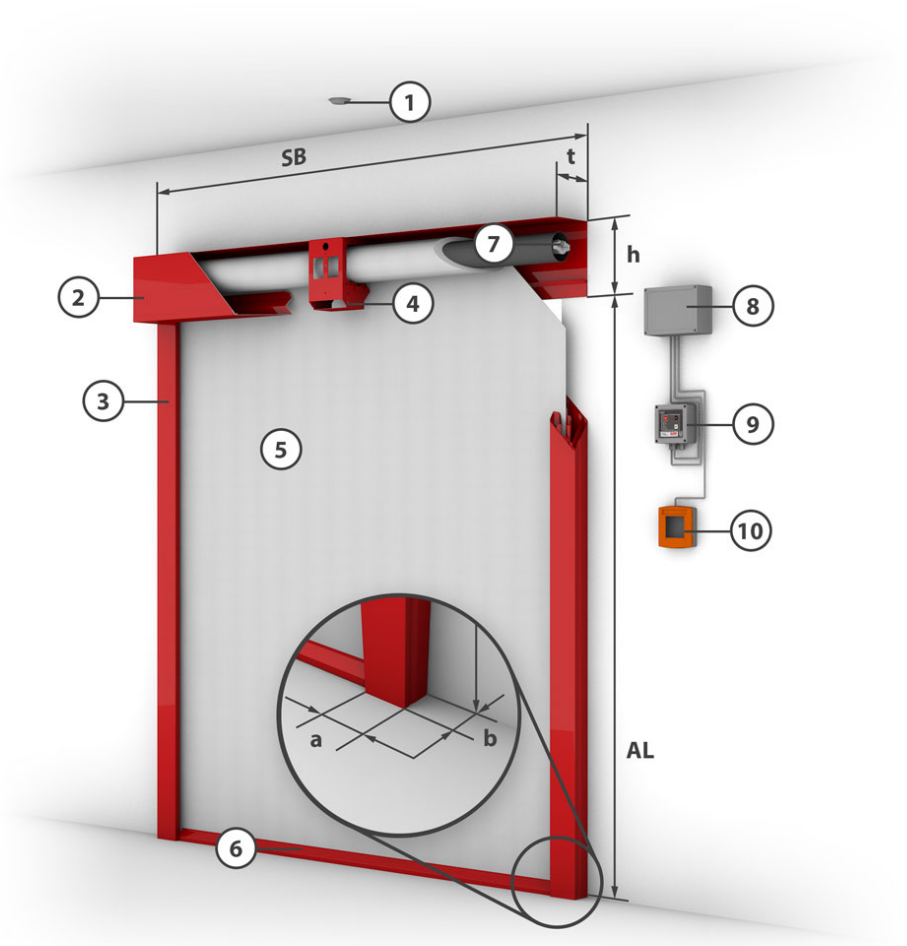


1 = Detektor kouře
2 = Kastlík
3 = Vodící lišta
4 = Upevňovací konzole
5 = Tkanina
6 = Ukončovací lišta
7 = Hřídel s trubkovým motorem
8 = Řídící modul
9 = Ovládání
10 = Tlačítko

Ukončovací lišty

Standardní


Standardní



Typ = 4,6


Speciální provedení

Pružinová ukončovací lišta



Typ = 3,84 F (Sonder)


Pružinová ukončovací lišta




Typ = 4,6 F (Sonder)

Varianty montáže skříně


Montáž na stěně



Na zavěšení




Montáž na stropě




Vodící lišty

Typ 105 E (nika)




a = 105 mm **b** = 74 mm
AL = ≤ 6 m **A** = ≤ 50 m²

Typ 105 E (ostění)




a = 105 mm **b** = 74 mm
AL = ≤ 6 m **A** = ≤ 50 m²

Typ 105 E (stěna)




a = 105 mm **b** = 74 mm
AL = ≤ 6 m **A** = ≤ 50 m²

Typ 80 E



a = 80 mm **b** = 74 mm
AL = ≤ 3,5 m **A** = ≤ 18 m²

Typ 160 E



a = 160 mm **b** = 100 mm
AL = ≤ 9 m **A** = ≤ 120 m²