

Fibershield®-S

Textilní požární uzávěr tvořící (S)ekce, tzn. rohový požární uzávěr


Popis produktu

Protipožární ochrana, která obchází roh: Základna uzávěru může být obdélníková nebo polygonální s úhly mezi 30° a 150°. I přes vytvoření rohů nejsou nutné žádné další podpůrné prvky. Kromě uzavřeného polygonálního tvaru lze realizovat i otevřené systémy, které se k tělesu stěny připevňují pomocí speciálních vodičích lišt. Pomocí standardního pohonného systému "Gravigen" lze protipožární clonu uzavřít bez vnější energie. S Fibershield®-S lze realizovat sofistikované těsnící geometrie a zároveň splnit požadavky na utěsnění místnosti nad 90 minut.

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|--------------|
| Konstrukce | textilní požární uzávěr | Doklad | IBS 08062416 |
| Dosažitelné cíle ochrany | EI - s požárně bezpečnou zónou • EW 90 • EI - se sprinklery | Směr uzavírání | z vrchu dolů |
| Tkanina | Ecotex 1100 A2 • Heliotex | Uzavírací cykly | C1 |
| Úsek bez požárního zatížení | Protex/Ecotex: EI 30/60/90 min 100/150/200 cm • Heliotex: EI 30/60/90 min 20/30/50 cm | | |

Konstrukční provedení (Systémový výkres)

| Tkanina | Obvod systému | Rolovací výška (AL) | t | h |
|----------------|---------------|---------------------|--------|--------|
| Ecotex 1100 A2 | < 50 m | < 3 m | 490 mm | 125 mm |
| Ecotex 1100 A2 | < 50 m | > 3 m - ≤ 6 m | 490 mm | 225 mm |
| Heliotex EW 90 | < 50 m | < 2,2 m | 490 mm | 125 mm |
| Heliotex EW 90 | < 50 m | > 2,2 m - ≤ 2,5 m | 490 mm | 225 mm |
| Heliotex EW 90 | < 50 m | > 4,5 m - ≤ 6 m | 490 mm | 450 mm |

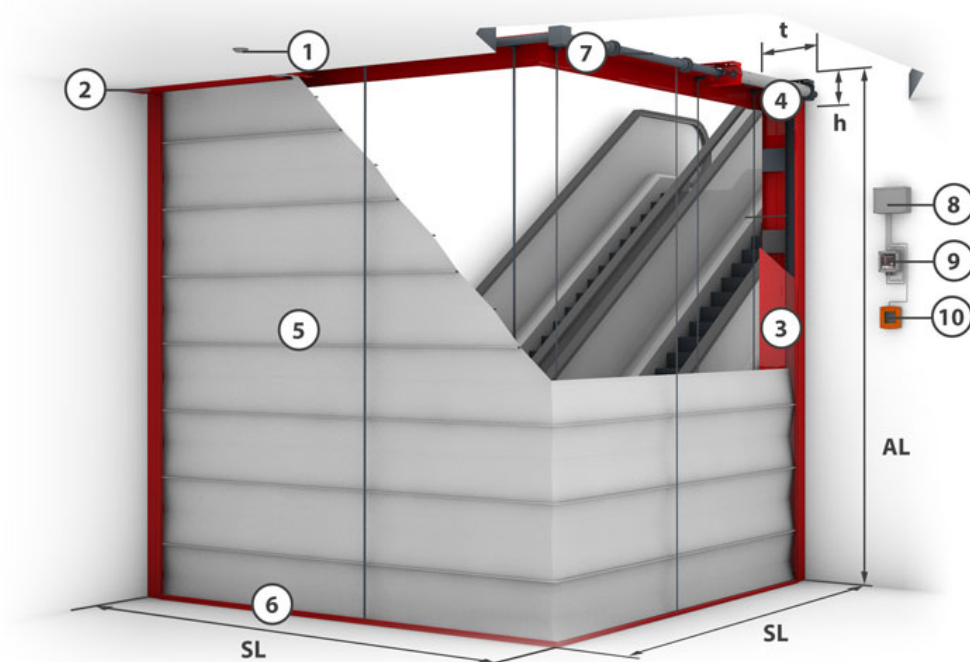

1 = Kouřový hlásič
6 = zakončovací lišta
 vypínač

2 = pouzdro
7 = trubkový motor


3 = vodící kolejnice
8 = řídicí modul

4 = upínací držák
9 = řízení s ovládací jednotkou


5 = tkanina
10 = ruční

Ukončovací lišty

Standardní

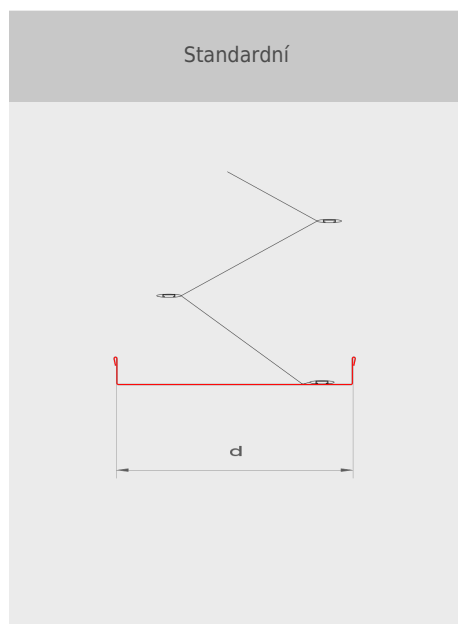

Speciální provedení

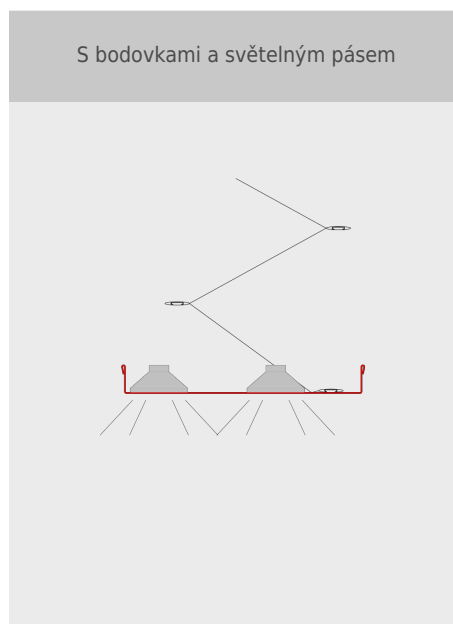

Skříň


Standardní

Skříň (otevřená)



h = 125 mm **d** = 290 mm
t = 490 mm

Skříň (uzavřená)




h = 125 mm **d** = 290 mm
t = 490 mm

Skříň


Speciální provedení

Skříň EI (otevřená)




h = 240 mm **d** = 560 mm
t = 600 mm

Skříň EI (uzavřená)



h = 240 mm **d** = 560 mm
t = 600 mm


Bezpečnostní zařízení (volitelně)



h = 125 mm
d = 290 mm
t = 490 mm
S = infračervené čidlo

Vodící lišty

Vedení pro otevřené mnohoúhelníky



a = 117 mm **b** = 278 mm