Technický list

Fibershield®-S

STÖBICH®




Popis produktu

Protipožární ochrana, která obchází roh: Základna uzávěru může být obdélníková nebo polygonální s úhly mezi 30° a 150°. I přes vytvoření rohů nejsou nutné žádné další podpůrné prvky. Kromě uzavřeného polygonálního tvaru lze realizovat i otevřené systémy, které se k tělesu stěny připevňují pomocí speciálních vodicích lišt. Pomocí standardního pohonného systému "Gravigen" lze protipožární clonu uzavřít bez vnější energie. S Fibershield®-S lze realizovat sofistikované těsnicí geometrie a zároveň splnit požadavky na utěsnění místnosti nad 90 minut.

Konstrukce	textilní požární uzávěr	**Doklad**	IBS 08062416
Dosažitelné cíle ochrany	EI – s požárně bezpečnou zónou • EW 90 • EI – se sprinklery	**Směr uzavírání**	z vrchu dolů
Tkanina	Ecotex 1100 A2 • Heliotex	**Uzavírací cykly**	C1
Úsek bez požárního zatížení	Protex/Ecotex: EI 30/60/90 min 100/150/200 cm • Heliotex: EI 30/60/90 min 20/30/50 cm		

Konstrukční provedení (Systémový výkres)

Tkanina	Obvod systému	Rolovací výška (AL)	t	h
Ecotex 1100 A2	< 50 m	< 3 m	490 mm	125 mm
Ecotex 1100 A2	< 50 m	> 3 m - ≤ 6 m	490 mm	225 mm
Heliotex EW 90	< 50 m	< 2,2 m	490 mm	125 mm
Heliotex EW 90	< 50 m	> 2,2 m - ≤ 2,5 m	490 mm	225 mm
Heliotex EW 90	< 50 m	> 4,5 m - ≤ 6 m	490 mm	450 mm

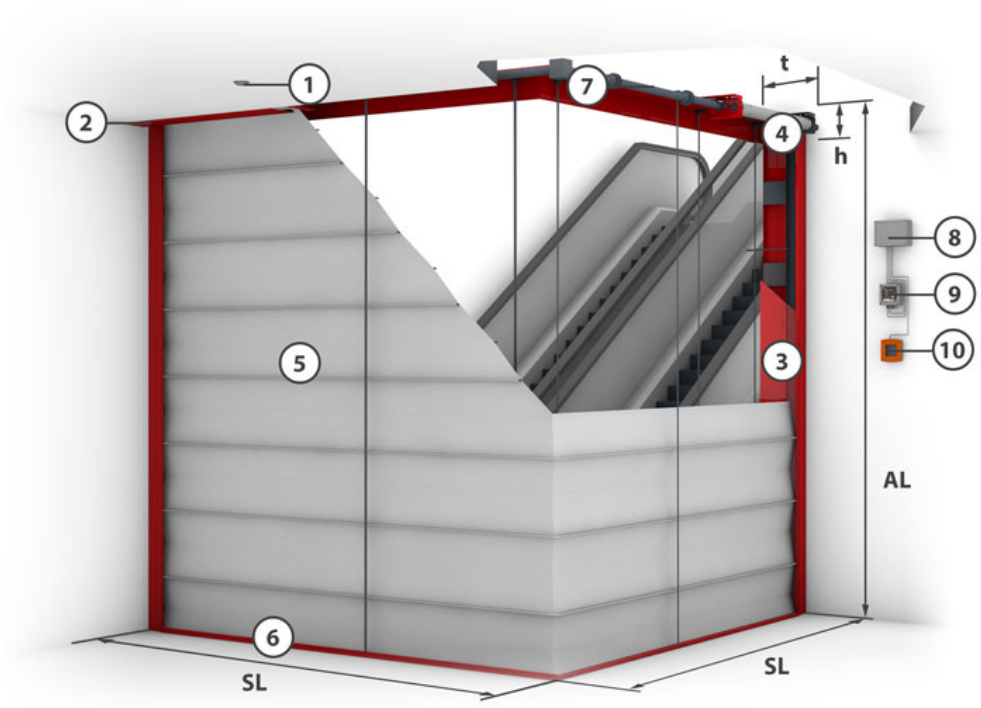


1 = Kouřový hlásič
2 = pouzdro
3 = vodicí kolejnice
4 = upínací držák
5 = tkanina
6 = zakončovací lišta vypínač
7 = trubkový motor
8 = řídicí modul
9 = řízení s ovládací jednotkou
10 = ruční

Ukončovací lišty


Standardní

Standardní




Speciální provedení

S bodovkami a světelným pásem





Skříň

Standardní

Skříň (otevřená)	Skříň (uzavřená)
	
h = 125 mm **d** = 290 mm **t** = 490 mm	**h** = 125 mm **d** = 290 mm **t** = 490 mm


Skříň

Speciální provedení

Skříň EI (otevřená)	Skříň EI (uzavřená)	Bezpečnostní zařízení (volitelně)
		
h = 240 mm **d** = 560 mm **t** = 600 mm	**h** = 240 mm **d** = 560 mm **t** = 600 mm	**h** = 125 mm **d** = 290 mm **t** = 490 mm **S** = infračervené čidlo

Vodící lišty

Vedení pro otevřené mnohoúhelníky



a = 117 mm **b** = 278 mm