

Fibershield®-S

Textilní požární uzávěr tvořící (S)ekce, tzv. rohový požární uzávěr

Popis produktu


textilní požární uzávěr

Požární ochrana, která jde až za roh: podstava uzávěru Fibershield-S může mít jak pravoúhlé rohy, tak i polygonné s úhly mezi 30° a 150°, bez nutnosti dodatečných podpěr. Vezměte také na vědomí, že máme kromě uzavřeného tvaru polygonu k dispozici i otevřený systém, který je připevněn speciálními vodícími lištami ke stěně. Pružící ukončovací lišta slouží k hladkému uzavření až ke stropu. Požární uzávěr je uzavírán standardně hnacím systémem „Gravigen“ bez použití cizí energie. U uzávěru Fibershield-S lze sofistikovaně využít geometrii k přepažení prostoru a současně tím splnit požadavky na uzavření prostoru na více jak 90 minut.

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| Konstrukce | textilní požární uzávěr | Směr uzavírání | z vrchu dolů |
| Dosáhnutelné odolnosti | El - s požárně bezpečnou zónou EW 90 El - se sprinklery | Doklady | IBS 08062416 |
| Tkanina | Ecotex 1100 A2 Heliotex | Uzavírací cykly | C1 - počet uzavíracích cyklů 500 |
| Úsek bez požárního zatížení | Protex/Ecotex: El 30/60/90min 100/150/200 cm Heliotex: El 30/60/90min 20/30/50 cm | | |

Konstrukční provedení (výkres systému)



| Tkanina | Obvod systému | Rolovací výška (AL) | t | h |
|----------------|---------------|---------------------|--------|--------|
| Ecotex 1100 A2 | < 50 m | < 3 m | 490 mm | 125 mm |
| Ecotex 1100 A2 | < 50 m | > 3 m - < 6 | 490 mm | 225 mm |
| Heliotex EW 90 | < 50 m | < 3 m | 490 mm | 225 mm |
| Heliotex EW 90 | < 50 m | > 3 m - < 6 | 490 mm | 450 mm |

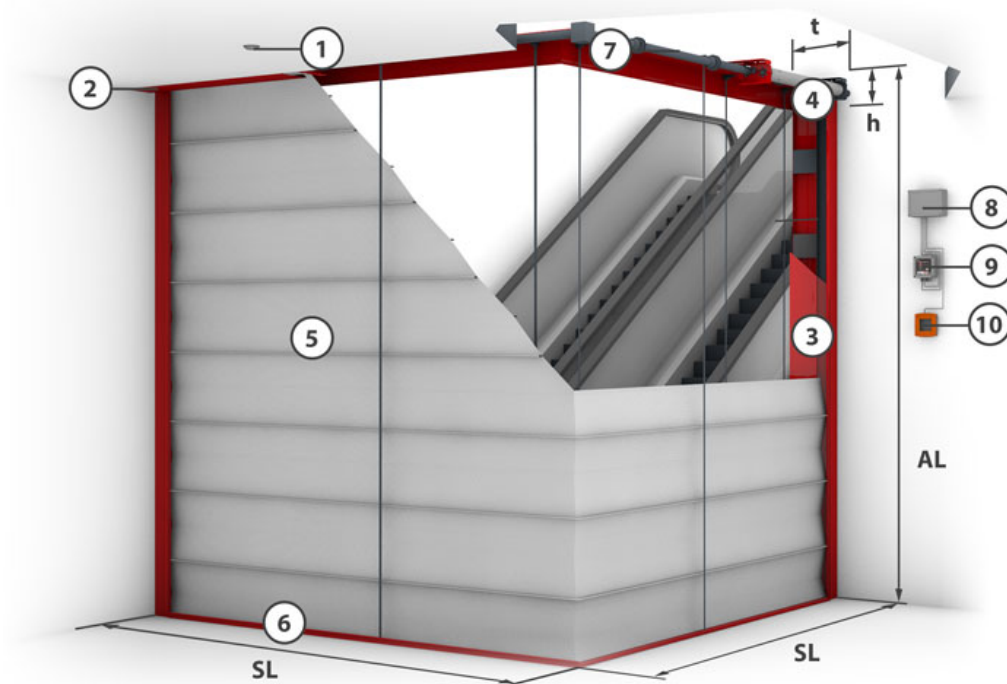

Ukončovací lišta

Standard

Speciální provedení

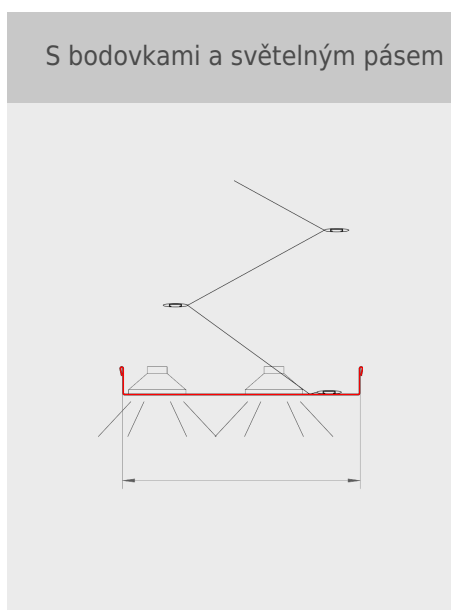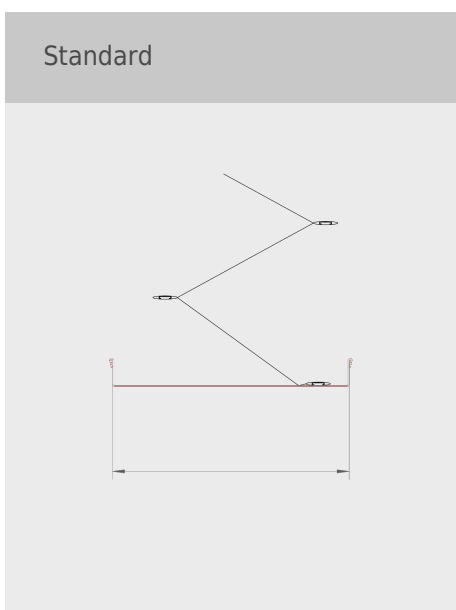

Kastlík

Standard


Otevřený



h = 125 mm **d** = 290 mm

t = 490 mm

Uzavřený




h = 125 mm **d** = 290 mm

t = 490 mm

Kastlík

Speciální provedení


Kastlík EI (otevřený)



h = 240 mm **d** = 560 mm

t = 600 mm


Kastlík EI (uzavřený)



h = 240 mm **d** = 560 mm

t = 600 mm

S bezpečnostním zařízením




h = 125 mm **d** = 290 mm

t = 490 mm **S** = infračervené čidlo

Vodící lišty

Pro otevřené mnohoúhelníky



a = 117 mm **b** = 278 mm

Technický list

Fibershield®-S



Reference

Segeberger Kliniken

