Technický list

Stripecoil



Stripecoil

Průchozí automatická kouřová zástěna


Popis produktu

Stripecoil je kouřová zástěna vhodná pro oblasti průchodu osob a únikové cesty – určené pro teplotní třídy D = 600 0C (120 min) a DH (ETK-křivka, 30 min). Frekvence průchodu je při šířce od 3 m cirka 200 osob za minutu (a to i s kočárky a invalidními křesly). Průsvitná tkanina zástěny zajišťuje optimální viditelnost a světelné podmínky v oblasti průchodu. Měkká a pružná uzavírací hrana slouží k minimalizaci rizika zranění. Kouřová zástěna Stripecoil je také uzavírána bez použití vnější energie, a to pomocí pohonného systému „Gravigen“.

Konstrukce	textilní kouřové zástěny	**Uzavírací cykly**	1000 cyklů podle DIN EN 12101-1
Doklad o použitelnosti	CE podle DIN EN 12101-1	**Klasifikace**	DH 30 • D 120 • klasifikace podle DIN EN 12101-1
Tkanina	Modutex 600 A2	**Spouštění**	schválené FSA • na straně budovy
Doklad	Z - 56. 429 - 916 • 0761-CPD-0060		
Směr uzavírání	z vrchu dolů		

Konstrukční provedení (Dvě navíjecí hřídele)


Tkanina	Šířka systému	Rolovací výška	t	h
Modutex 600 A2	> 1,4 m - ≤ 2,7 m	≤ 3,5 m	330 mm	270 mm
Modutex 600 A2	> 2,7 m - ≤ 15 m	≤ 3,5 m	330 mm	200 mm

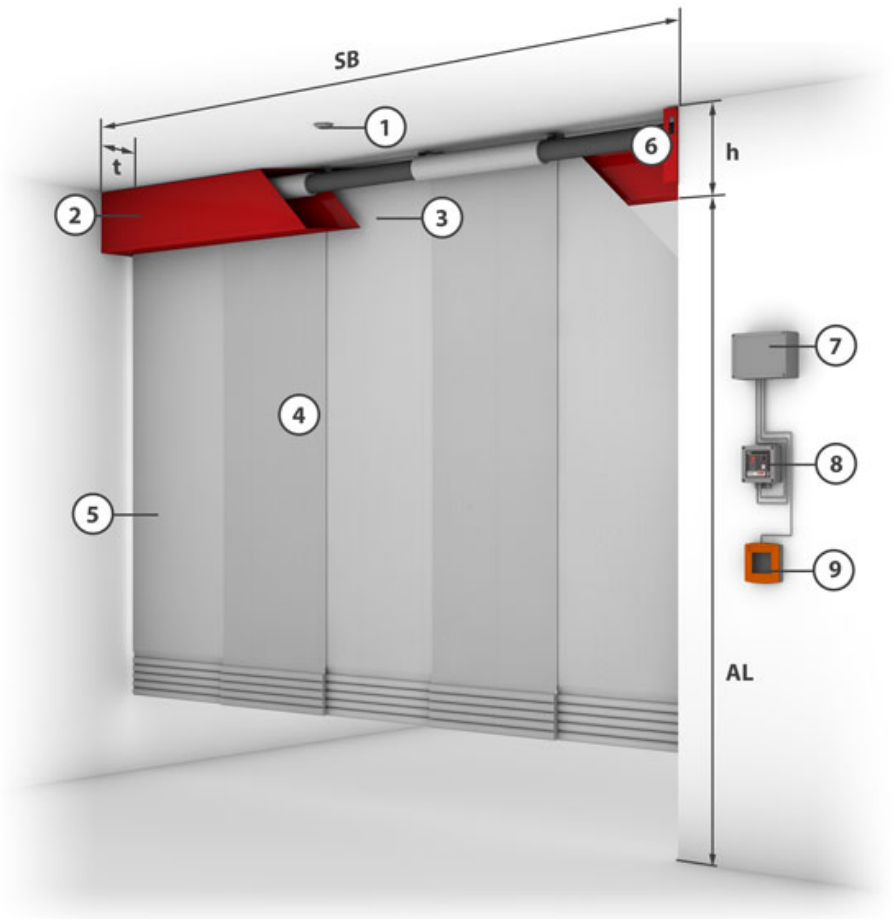

1 = Detektor kouře **2** = Kastlík **3** = Upevňovací konzole **4** = Tkanina **5** = Ukončovací lišta **6** = Trubkovým motor **7** = Řídící modul **8** = Ovládání **9** = Tlačítko

Konstrukční provedení (Jedna navíjecí hřídel)


Tkanina	Šířka systému	Rolovací výška	t	h
Modutex 600 A2	> 1 m - ≤ 1,8 m	≤ 3,5 m	190 mm	290 mm
Modutex 600 A2	> 1,8 m - ≤ 6 m	≤ 3,5 m	190 mm	225 mm

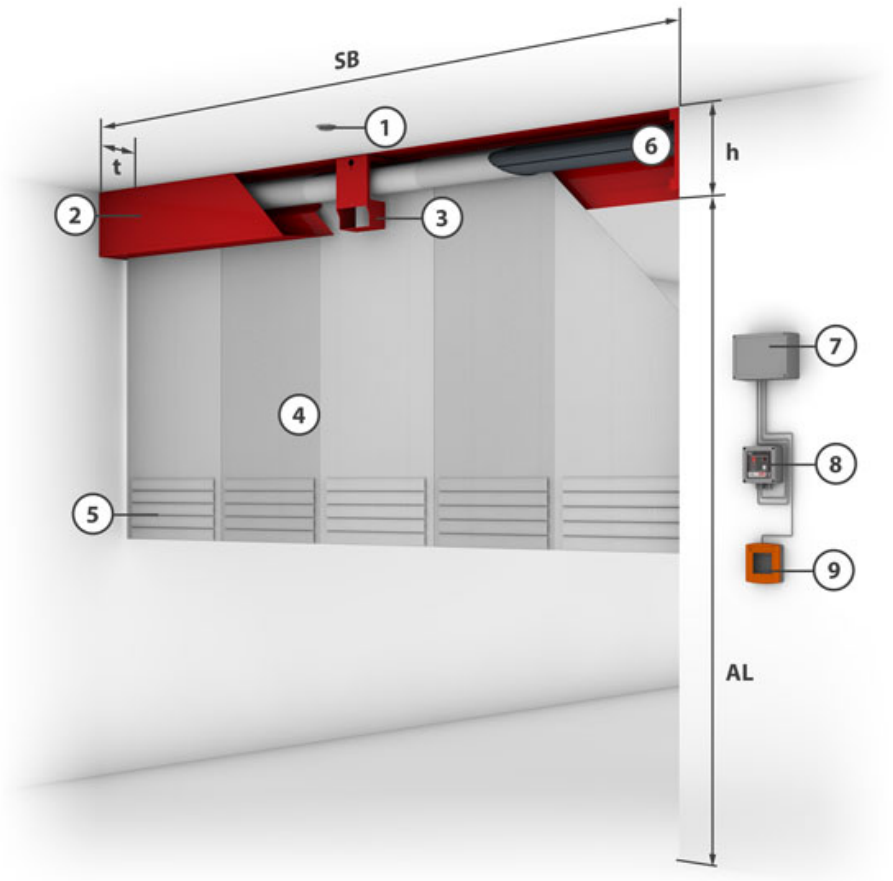

1 = Detektor kouře **2** = Kastlík **3** = Upevňovací konzole **4** = Tkanina **5** = Ukončovací lišta **6** = Trubkovým motor **7** = Řídící modul **8** = Ovládání **9** = Tlačítko


Ukončovací lišty

Flexibilní ukončovací lišta




Varianty montáže skříně

Montáž na stropě




Montáž na stěně (speciální)




Skříň

Dvě hřídele pro montáž na stěně




Dvě hřídele pro strop (270)




SB = ≤ 2,7 m

Dvě hřídele pro strop (200)




SB = > 2,7 m

Jedna hřídel pro montáž na stěně




Jedna hřídel pro montáž na stropě



Vodící lišty

Standardní

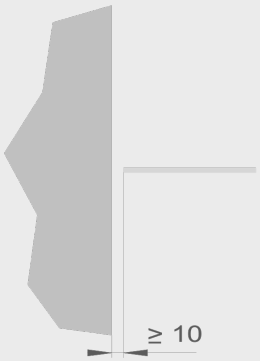

Boční zdvojení

