

Supercoil

Klasična protudimna zavjesa za visoke zahtjeve i velike dimenzije

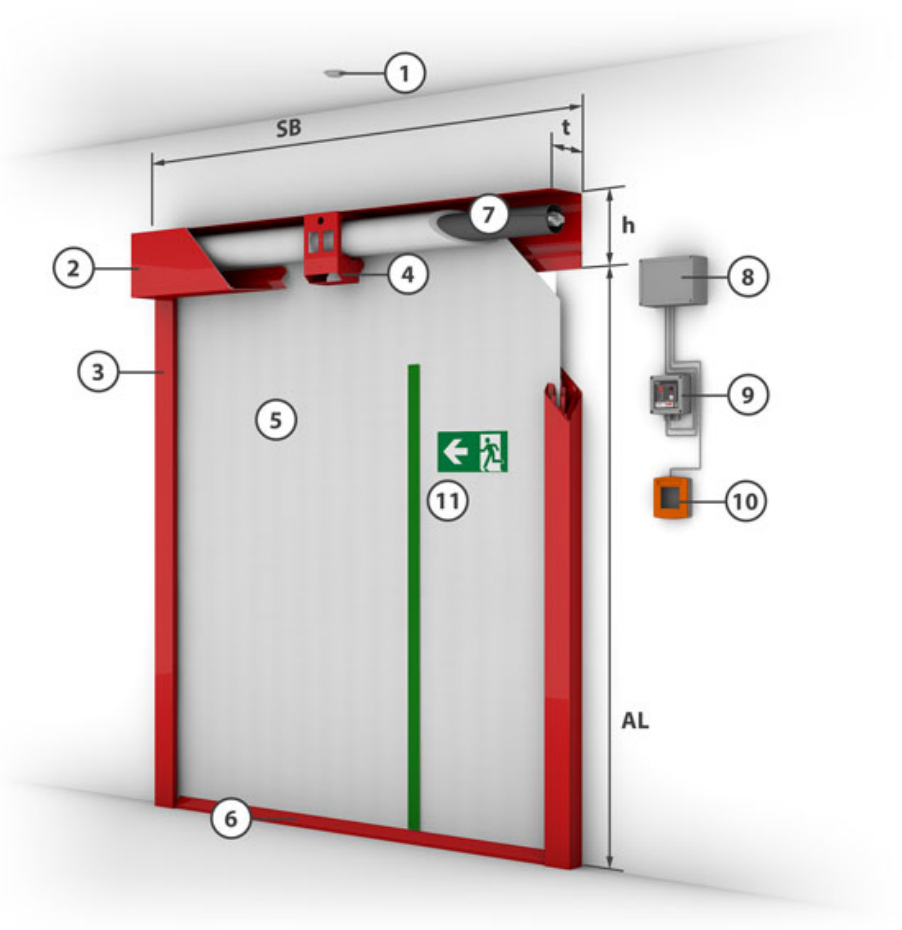
Opis proizvoda

Supercoil zeichnet sich besonders durch seine Flexibilität bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen aus. Die Rauchschürze wird aus einem Stück bis 50 m Breite und 9,5 m Abrolllänge gefertigt und ist ausgelegt für hohe Zeitklassen bei Temperaturbelastungen bis 600 0C (D) und 1.100°C (ETK-Kurve - DH). Beim Einsatz von Führungsschienen lassen sich über die gesamte Rauchschürze 0 % Leckage realisieren. Das Schließen erfolgt ohne Fremdenergie mit einem „Gravigen“-Antriebsmotor. Supercoil eignet sich auch als bodenschließende und raumbildende Rauchschürze und kann für den Personendurchtritt mit einem Durchschlupf versehen werden. Außerdem bietet die raffinierte Konstruktion die Möglichkeit einer Kombination mit der passierbaren Rauchschürze Stripecoil.

Vrste zavjesa	Tekstilne protudimne zavjese	**Smjer zatvaranja**	od gore prema dolje
Dokaz uporabljivosti	CE prema DIN EN 12101-1	**Klasifikacije prema DIN EN 12101-1**	D 60 • [DE] - Klassifizierung nach DIN EN 12101-1
Platno	Protex 600.1 A2 • Protex 1100.1 A2		

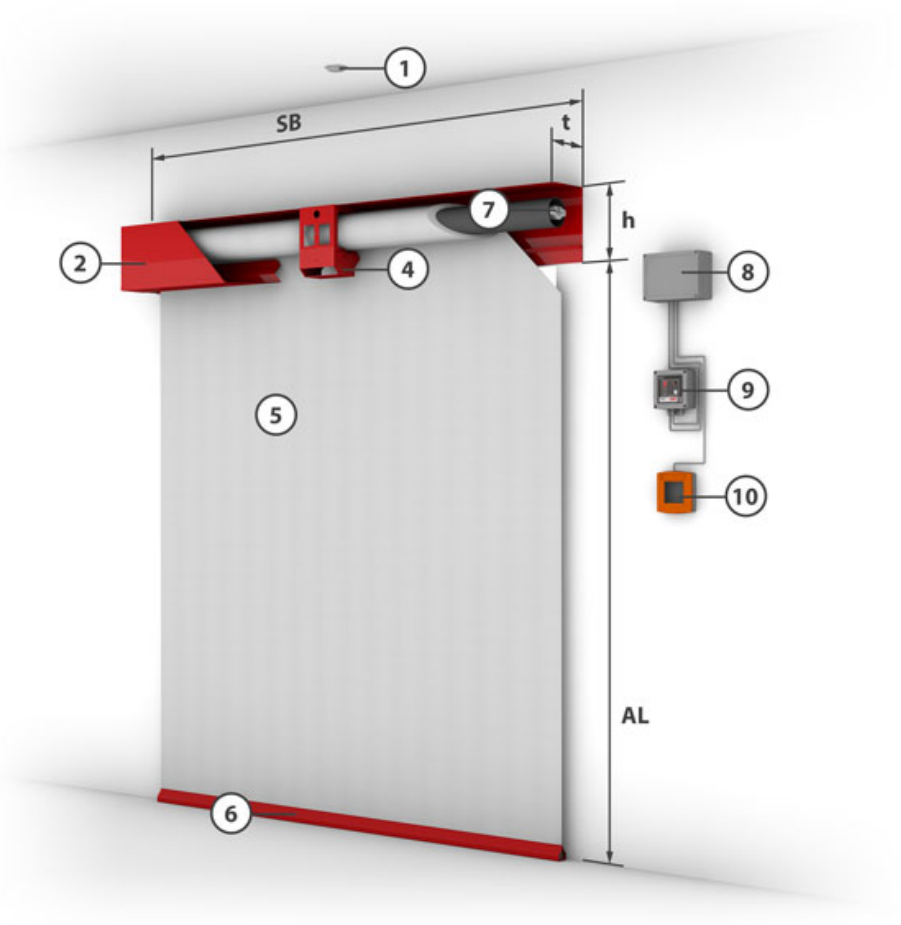
[DE] - Systemzeichnungen (s vodilicama)

Platno	širina sistema	dužina odmotavanja	t (mm)	h (mm) Protex 600.1 A2 / 1100.1 A2	≥ 0,8 m - ≤




[DE] - Systemzeichnungen (bez vodilica)

Platno	širina sistema	dužina odmotavanja	t (mm)	h (mm) Protex 600.1 A2 / 1100.1 A2	≥ 0,8 m - ≤





Završne lajsne



Standard

Tip 4,6


Sonder

Tip 4,6 F	Tip 3,84 F
	

Načini ugradnje

Ugradnja kućišta na zid, spojeno	[DE] Anbau direkt an der Decke, Unterdecke schließt beidseitig	[DE] Anbau des Wickelgehäuses über Abhängung an der Decke
		

Vodilice

[DE] - Typ 105 E (Laibung)	[DE] - Typ 105 E (Nische)	Tip 105 E
