STÖBICH®



Stripecoil

Prolazna protudimna zavjesa, iako je podna


Opis proizvoda

Die passierbare und bodenschließende Rauchschürze Stripecoil ist der optimale Rauchschutz in Personendurchgangsbereichen und auf Fluchtwegen - ausgelegt für die Temperaturklassen D = 600 0C (für 120 min) und DH (ETK-Kurve, für 30 min). Bereits bei einer Breite von 3 m können den Durchgang etwa 200 Personen (auch mit Kinderwagen und Rollstühlen) pro Minute passieren. Das transluzente Gewebe der Schürze sorgt für optimale Licht- und Sichtverhältnisse im Durchgangsbereich. Eine weiche und nachgiebige Schließkante trägt dazu bei, das Verletzungsrisiko zu minimieren. Das Schließen der Rauchschürze erfolgt ohne Fremdenergie mit dem Antriebssystem „Gravigen“.

Vrste zavjesa	Tekstilne protudimne zavjese	**Smjer zatvaranja**	od gore prema dolje
Dokaz uporabljivosti	CE prema DIN EN 12101-1	**Klasifikacije prema DIN EN 12101-1**	[DE] - Klassifizierung nach DIN EN 12101-1
Platno	Modutex 600 A2		
Dokazi	Z - 56. 429 - 916		


[DE] - Systemzeichnungen ([DE] - Zwei Wickelwellen)

Gewebe	Systembreite	Abrolllänge	t (mm)	h (mm) Modutex 600 A2	> 1,4 m - ≤ 2,7 m	≤ 3,5 m

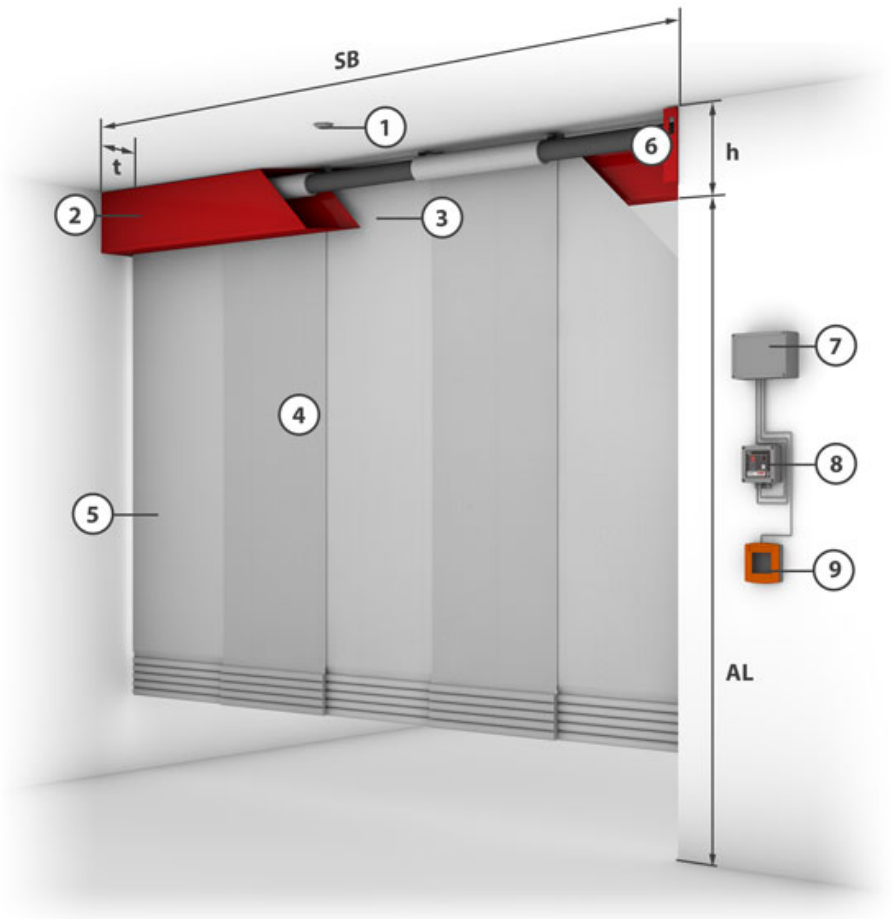


[DE] - Systemzeichnungen ([DE] - Eine Wickelwelle)

Gewebe	Systembreite	Abrolllänge	t (mm)	h (mm) Modutex 600 A2	> 1 m - ≤ 1,8 m	≤ 3,5 m

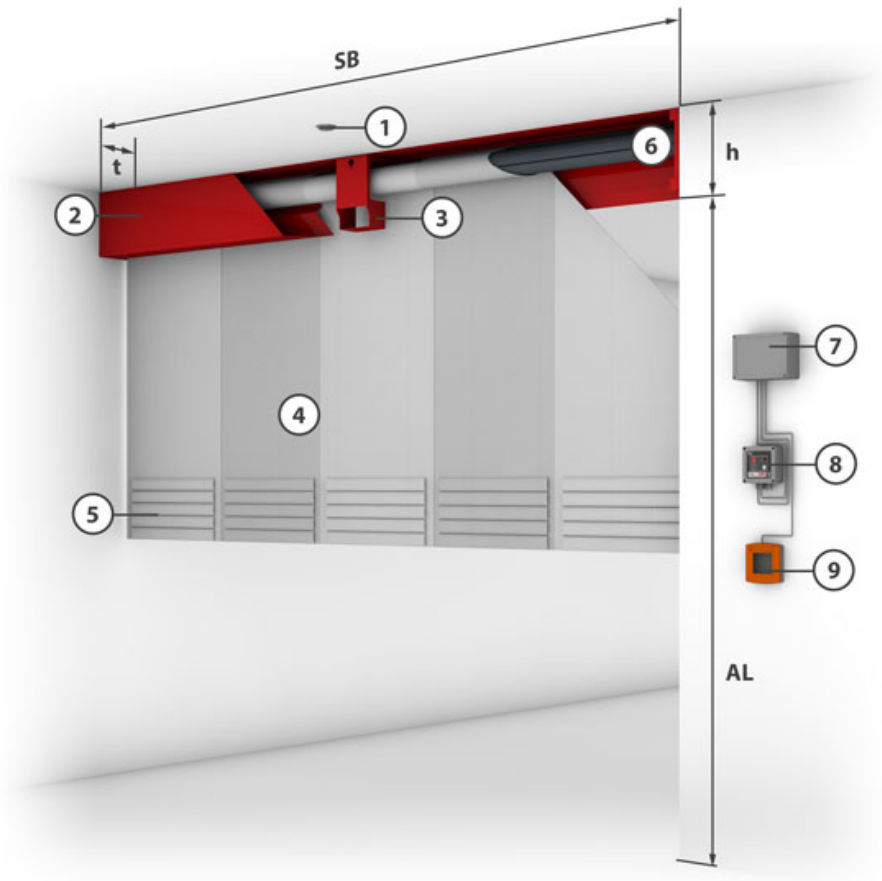


Završne lajsne

elastična završna lajsna zaštićena čvrstim rezom u platnu




Načini ugradnje

[DE] - Anbau an der Decke




Ugradnja na zid




Kućište


[DE] - Mehrwickel für Wandmontage




[DE] - Mehrwickel für Deckenmontage (270)




[DE] - Mehrwickel für Deckenmontage (200)



[DE] - Einwickel für Wandmontage




[DE] - Einwickel für Deckenmontage



Vodilice

standard

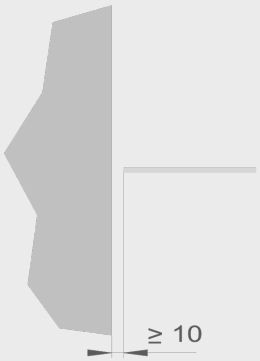

[DE] - Seitliche Aufdopplung

