

## ECClos®-K

Transportband afsluiting, robuuste schuifdeur constructie in combinatie met brandmanchet geïntegreerd in het vast deel. Geschikt voor bovengrondse transporttechniek

### Productbeschrijving

Combinatie van brandschuifdeur en brandmanchet voor complexe transporttechniek. De ECClos-K is de robuuste en veilige oplossing voor circulaire transporteurs en Power & Free-systemen. Het systeem sluit doorlopende cirkelvormige transportbanden met opschuimende brandmanchetten veilig af en is ook geschikt voor het uitvoeren van meerdere transportsecties. De schuifdeur, die in sandwichconstructie is gemaakt, is aan alle kanten omsloten door een plaatstalen afwerking en is daardoor zeer robuust.

<b>Systeem type</b>	Brandwerende afsluiting bij railgebonden transportsystemen	<b>Sluitingscycli</b>	C2
<b>Bewijs van bruikbaarheid</b>	ETB verzocht	<b>Heropening</b>	elektromotor (standaard)
<b>Sluitrichting</b>	van rechts naar links • van onder naar boven • van links naar rechts	<b>Lopende band systeem</b>	Cirkeltransporteurs • Power & Free-systemen • Doorlopende circulaire transporteurs • Doorlopende transportbanden
<b>Brandwerendheid</b>	El: 120 • getest volgens DIN EN 1366-7 • geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2		


## Constructieve systeemopbouw (Vloer)

### Benodigde wandkwaliteit

Metselwerk	volgens DIN 1053-1
Beton	volgens DIN 1045
Gasbeton	volgens DIN 4165
Wanddikte	$d \geq 200$ mm
Lichtbouwwand	volgens DIN 4102

### Technische haalbaarheid

LH	500 mm - 4000 mm
LB	500 mm - 6700 mm

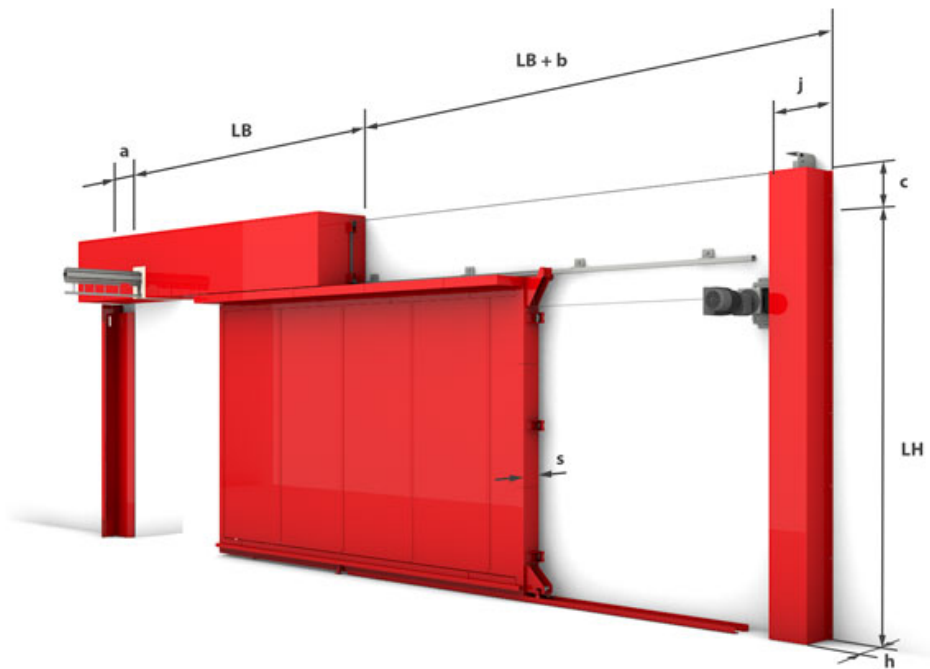

**a** = 282    **b** = 930    **c** = 150    **j** = 300    **s** = 122