



Stripecoil

Het passeerbare rookscherm, hoewel bodemafluitend

Productbeschrijving


Textiele rookschermen

Het passeerbare en bodemafluitende rookscherm. Stripecoil is het optimale rookscherm in door personen doorkruiste gebieden en op vluchtwegen - gedimensioneerd voor de temperatuurklasse volgens DIN EN 12101 tot D120 (hittebestendigheid meer dan 120 minuten bij een testtemperatuur van max. 600 °C) en DH30 (hittebestendigheid meer dan 30 minuten bij testtemperatuur volgens de eenheidstemperatuurcurve (ETK)). Al vanaf een breedte van 3 m kunnen ongeveer 200 personen (ook met kinderwagens en rolstoelen) per minuut de doorgang passeren. Een zachte en flexibele afsluitrand van de afzonderlijke weefselstroken draagt ertoe bij, het letselrisico te minimaliseren. Het sluiten van het rookscherm vindt plaats zonder externe energie met het aandrijfsysteem "Gravigen".

Bouwwijze	Textiele rookschermen	Verificatie	Z - 56. 429 - 916
Bewijs van bruikbaarheid	CE volgens DIN EN 12101-1	Classificaties volgens DIN EN 12101-1	12101-1 Klassifizierung nach DIN EN 12101-1
Weefsel	Modutex 600 A2		
Sluitrichting	van boven naar beneden		

Systeemtekeningen (Twee wikkelassen)


Weefsel	systeembreedte	afrolengte	t	h
Modutex 600 A2	> 1,4 m - ≤ 2,7 m	≤ 3,5 m	330 mm	270 mm
Modutex 600 A2	> 2,7 m - ≤ 15 m	≤ 3,5 m	330 mm	200 mm

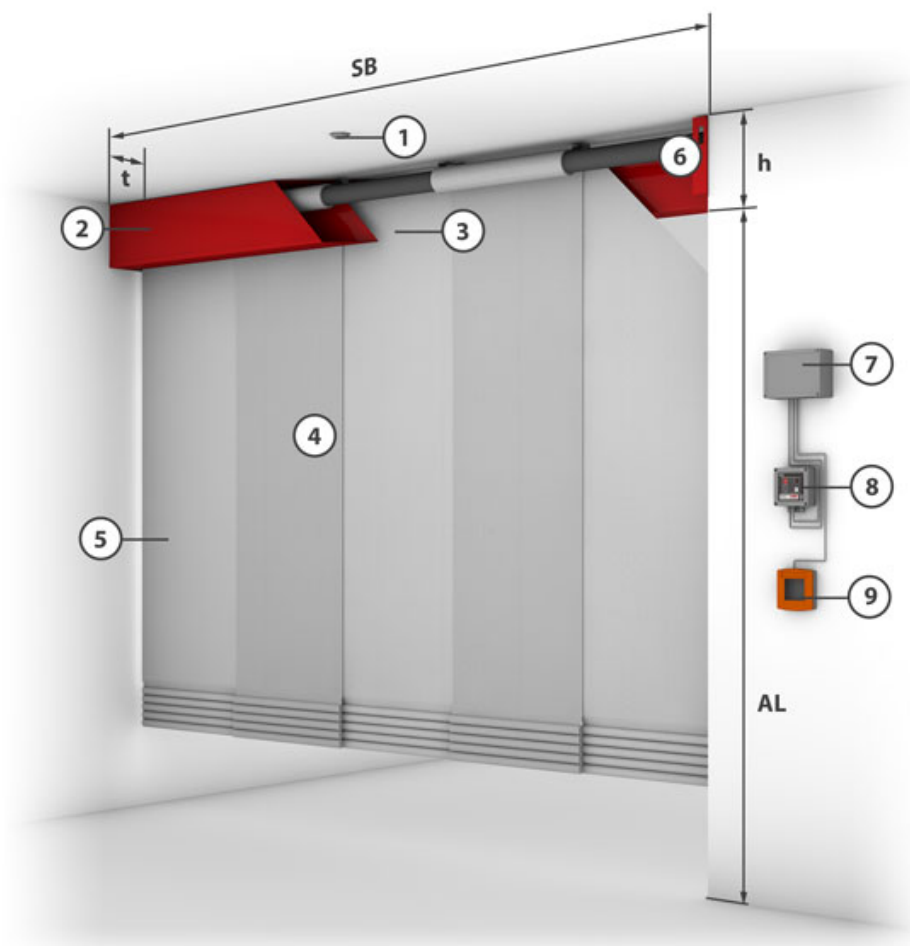

- 1** = Smoke detector **2** = Casing **3** = Side guide **4** = Fixing bracket **5** = Fabric **6** = Closing element **7** = Tubular motor
8 = Control module **9** = Control with operating unit **10** = Manual release

Systeemtekeningen (Een wikkelas)


Weefsel	systeembreedte	afrolengte	t	h
Modutex 600 A2	> 1 m - ≤ 1,8 m	≤ 3,5 m	190 mm	290 mm
Modutex 600 A2	> 1,8 m - ≤ 6 m	≤ 3,5 m	190 mm	225 mm

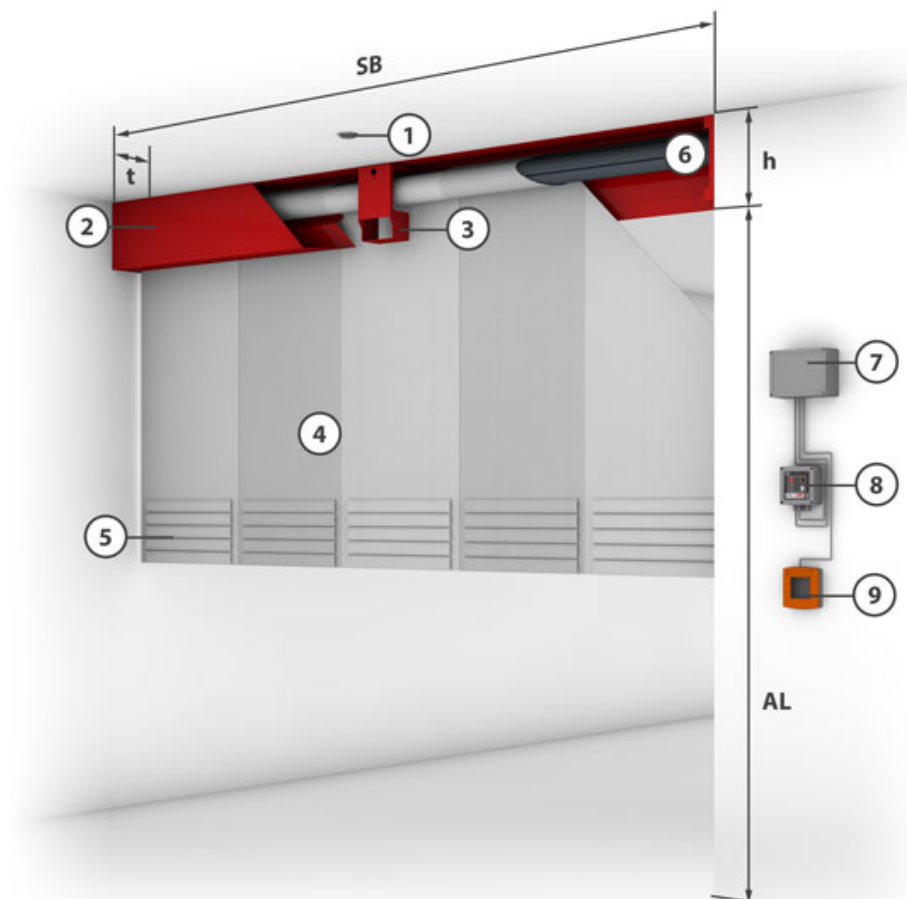

- 1** = Smoke detector **2** = Casing **3** = Side guide **4** = Fixing bracket **5** = Fabric **6** = Closing element **7** = Tubular motor
8 = Control module **9** = Control with operating unit **10** = Manual release


Afsluitlijsten

Flexibele afsluitlijst met stevig weefsel beveiligd

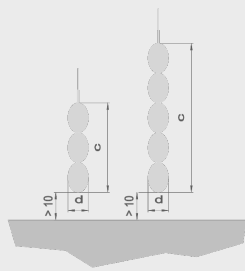


Inbouwvarianten

Tegen het plafond aan gebouwd

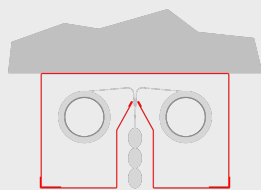


Tegen de wand gebouwd




Behuizing

Meervoudige wikkel voor wandmontage




Meervoudige wikkel voor plafondmontage

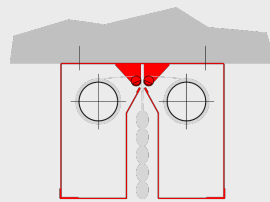


SB = ≤ 2,7 m

Meervoudige wikkel voor plafondmontage

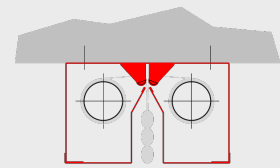


SB = > 2,7 m



Enkelvoudige wikkel voor wandmontage



Enkelvoudige wikkel voor plafondmontage



Geleiderails

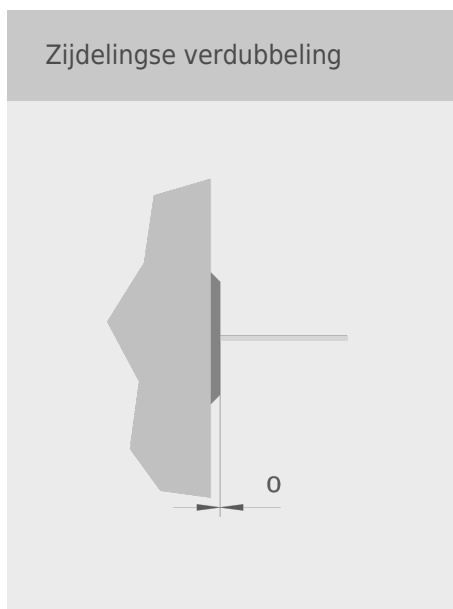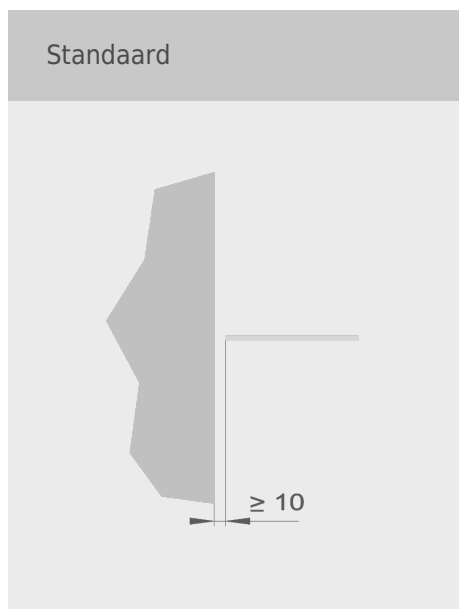

Referenties

Modehuis, Bertrange Luxemburg

